


معرفی محصول Plus

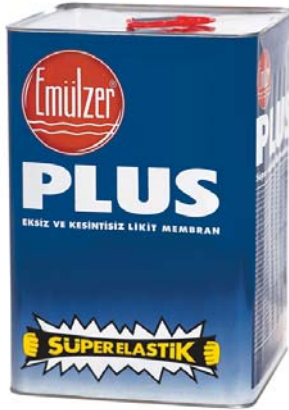

محصول مورد نظر متشکل از بیتومن و حلال مخصوص بخود بوده ، داراری ساختاری بسیار ساده می باشد و به صورت مایع است. بعد از تبخیر شدن حلال از ساختار آن یک لایه ضد آب با قدرت چسبندگی فوق العاده و قدرت الاستیکی عالی بر روی سطوح مورد استفاده ، پدیدار می گردد.

ویژگی ها و موارد مصرف:

این محصول برای عایق نمودن سالنها ، راهروها ، دیوارها ، بام ها ، تراس ها ، بالکن ها ، ستون ها ، کانالهای فاضلاب ، ناودان های روی پشت بام ، حوضچه های آب و.. استفاده می شود. استفاده آسان برای تمام اشخاص. قابلیت تشکیل لایه های عایق یکنواخت و بدون درز و گسیختگی .

- دارای خاصیت الاستیکی فوق العاده ۱۰۰۰ درصد.

- آماده مصرف ، بدون نیاز به گرم کردن و یا افزودن حلال.

- بسیار سریع خشک می شود.

- از خانواده این محصول دو نوع عایق تخصصی دیگری به نام های : ((Root Plus Anti ، که محصولی است که برای لایه عایق زیر باغچه های تراس ها و بام بکار می رود.)) و ((Plus UV Proof ، برای ایجاد لایه محافظ در برابر اشعه UV خورشید در روی سطوح بکار می رود.)) ، وجود دارد.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

BASE	: Modified Bitumen
THINNER	: Solvent
COLOR	: Black
CONSISTENCY	: Thick, Liquid
DENSITY	: 0,98 g/cm ³
SOFTENING TEMPERATURE	: +120°C
APPLICATION TEMPERATURE	: +5°C TO 35°C
APPLIED BY	: Roller, Rake Or Sprayer

SOLID SUBSTANCE RATIO	: 65%
BREAKING ELONGATION	: 1000%
ELASTIC RECOVERY	: 90%
SETTING TIME (at 20° C, 65% relative humidity):	
TOUCH DRY	: 20 Minutes
INITIAL SETTING	: 2 Hours
FINAL SETTING	: 4 Hours
TEST DRY	: 48 Hours

نحوه استفاده :

این محصول قابل استفاده بر روی سطوحی است که در تماس مستقیم با آب هستند. نیازی به حلال جهت آماده سازی نصب ندارد و به صورت سرد و توسط بورس و فرچه و اسپری های غیر کمپرسی ([Sprayers Uncompressed](#)) نصب می گردد. برای استعمال بر روی سطوح غیر فلزی از پرایمر [Emilkote](#) استفاده می شود، (جهت تمیز نمودن سطح و ایجاد چسبندگی بالا) و در مورد سطوح فلزی بر روی محصول [Emulzer CSP](#) اجرا می گردد. با توجه به اینکه امولزر پلاس سریع و در طی ۲ ساعت خشک می گردد، حداقل یک روز برای خشک شدن هر لایه بایستی صبر کرد تا نتیجه مطلوب تر فراهم شود. اگر این محصول در جایی مورد استفاده قرار می گیرد که در معرض فشار بالای (اجسام و آب و...) است بایستی بین دو لایه اجرا شده از الیاف های پلی استری (۵۰-۶۰ گرمی)، نمدی، شیشه ای و.. استفاده نمود. بعد از اینکه این محصول بر روی دیوار و یا سطوح خارجی ساختمان نصب گردید که در تماس مستقیم شرایط جوی و اشعه UV خورشید است، بهتر است برای افزایش دوام و طول عمر این محصول از محصولی به نام [Alutec](#) استفاده گردد.

مقدار مصرف:

برای هر لایه : ۶۰۰ گرم در متر مربع.

انواع بسته بندی:

در قوطی های ۵، ۱۷، ۱۸ و بشکه های ۲۲۰ کیلوئی.