


معرفی محصول SayCoat

محصول مورد نظر متشکل از ترکیبات مخصوص و حلال آب می باشد. بعد از نصب این عایق بر روی سطوح ، آب از ترکیب آن تبخیر گشته و یک لایه (فیلم) آبنده بر روی سطوح تشکیل می گردد. عایق فوق بی رنگ بوده و دارای خاصیت الاستیکی است.

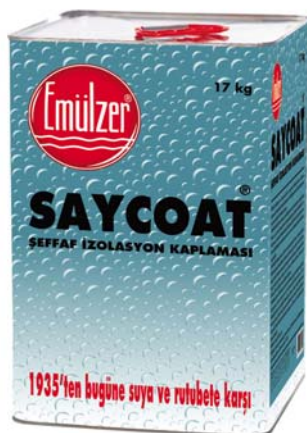

ویژگی ها و موارد مصرف:

- این محصول قابل استفاده بر روی کلیه سطوح بتنی ، پوکه های معدنی ، دیوارها ، نمای آجری سوله ها و .. ، تراس و بالکن ها ، موزائیک ها و سطوح گچی می باشد.
- آماده مصرف است. سریع خشک می شود.
- روی لعاب سرامیک ها و شیشه ها و رنگ های متالیک قابل مصرف نیست!
- الاستیک است. می توان این محصول را با ملات هایی که برای درزکشی استفاده می شود ، استفاده نمود.
- می توان بر روی عایق های حرارتی (الیاف های سرامیکی، آزبست و پشم سنگ) این محصول را جهت مراقبت از تماس با رطوبت اجرا نمود.
- تحمل دمائی ۴۰ درجه سانتی گراد زیر صفر تا ۱۲۰ درجه سانتی گراد بالای صفر.
- مانع از ایجاد خوردگی بر روی تجهیزات فلزی بکار رفته در سطوح مذکور می شود.
- اسیدها و بازها و نمک ها بر روی آن بی تاثیر هستند.
- قابل استفاده بر روی سطوح قبل از رنگ زدن.
- قابل استفاده بر روی سطوحی که در تماس مستقیم با آب هستند مثل تراس ها و بالکن ها. مانع تشکیل قارچ ها و کپک ها می شود و از تشکیل محیط مناسب برای رشد میکروارگانیسم ها و جلبک ها که در اثر وجود رطوبت می باشد، جلوگیری می نماید.
- باعث اشتعال و انفجار نمی گردد.
- غیر سمی است و باعث آسیب های اکولوژیکی نمی گردد.
- از نم کشیدن دیوارها جلوگیری می کند و قادر به حفظ گرما می باشد. (زیرا تنها نفوذ ۵٪ رطوبت به داخل باعث کاهش ۳۰٪ از کارائی عایق های حرارتی می شود.)

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

COLOR	: Transparent (invisible)
Specific Gravity	: 0.90 gr/cm ³
APPLICATION TEMPERATURE	: +5°C TO +50°C
RESISTIVITY OF TEMP.	: -40°C TO +120°C
APPLIED BY	: Roller Or Sprayer
SETTING TIME	
FULL SETTING	: 2 Hours
COMPLETE CURE	: 1 days

نحوه استفاده :

براحتی قابل استفاده با رول و اسپری و برس است. قبل از استفاده کاملاً مواد را مخلوط نمائید. اگر سطح مورد نظر احتیاج به مواد بیشتری داشت، حداکثر دولایه از مواد استعمال شود. هرگز اجازه ندهید لایه زیرین (اولیه) خشک شود. بعد از مصرف، ابزارآلات مورد استفاده را با تینر تمیز نمائید. اگر این محصول در جایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در معرض فشار بالای (اجسام و آب و...) است بایستی بین دو لایه اجرا شده از الیاف های پلی استری (۵۰-۶۰ گرمی)، نمدی، شیشه ای و.. استفاده نمود.

مقدار مصرف:

با توجه به میزان جذب سطح برای هر با استفاده: ۲۰۰ - ۷۰۰ گرم در مترمربع.

مثال: لایه اول ۴۵۰ گرم و لایه دوم ۲۵۰ گرم.

انواع بسته بندی:

قوطی های متالیک ۱۷ و ۱۷ و بشکه های ۲۲۰ کیلوئی.